

# Sinaleiros torre

# TPS

Código de compra / How to order

## TPSF6 - 1 2 RG

**Cores das lentes / Lens color**  
 R - Vermelho / Red  
 G - Verde / Green  
 B - Azul / Blue  
 O - Laranja / Orange  
 W - Branco / White

**Nº de lentes / Number of lenses**  
 1 - 1 lente / 1 lens  
 2 - 2 lentes / 2 lenses  
 3 - 3 lentes / 3 lenses  
 4 - 4 lentes / 4 lenses  
 5 - 5 lentes / 5 lenses

**Tensão / Voltage**  
 1 - 110VCA / VAC\*  
 2 - 220VCA / VAC  
 7 - 24VCA/VCC / VAC/VDC  
 9 - 12VCA/VCC / VAC/VDC\*  
 \*Sob consulta / on inquiry

**Tipo / Type**

TPSL4 - Luz contínua / Continuous light  
 TPSF6 - Luz pulsante ou contínua / Flashing or continuous light  
 TPSS6 - Luz pulsante ou contínua com sinalizador sonoro / Flashing or continuous light with buzzer



**Lâmpadas / Lamps**

Soquete / Base type:  
 BA15S  
 Potência / Power (Incandesc.):  
 10W (40mm), 10W (60mm)  
 Corrente LED / LED current:  
 S15-L52: 0.02A  
 S15-L57: 0.03A

**Sinalizador sonoro / Buzzer**


Corrente / Current:  
 12VCC / VDC: 0.02A  
 24VCC / VDC: 0.03A  
 110VAC / VCA: 0.02A  
 12VAC / VCA: 0.04A  
 Volume / Volume:  
 90dB - 30cm

As torres são fornecidas com lâmpadas incandescentes. Para opção LED, adquirir separadamente lâmpada LED S15L.

### Dimensões / Dimensions (mm)


#### TPSL4

Luz contínua  
 Continuous light

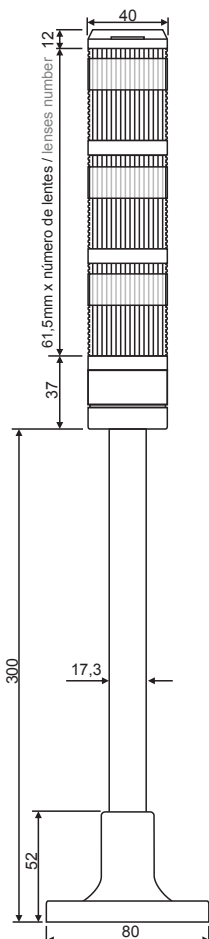




#### TPSF6

Luz pulsante ou contínua  
 Flashing or continuous light

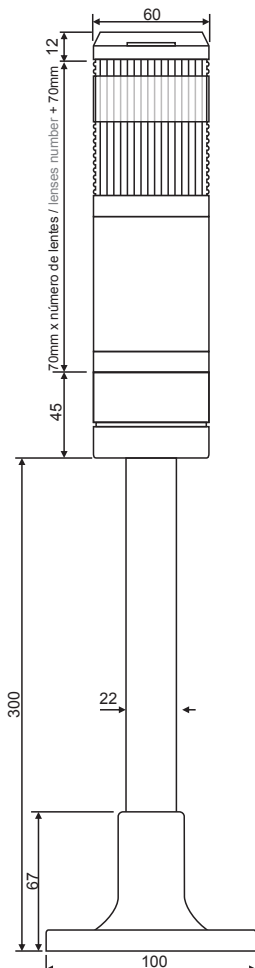

#### TPSS6


Luz pulsante ou contínua  
 com sinalizador sonoro  
 Flashing or continuous light with buzzer

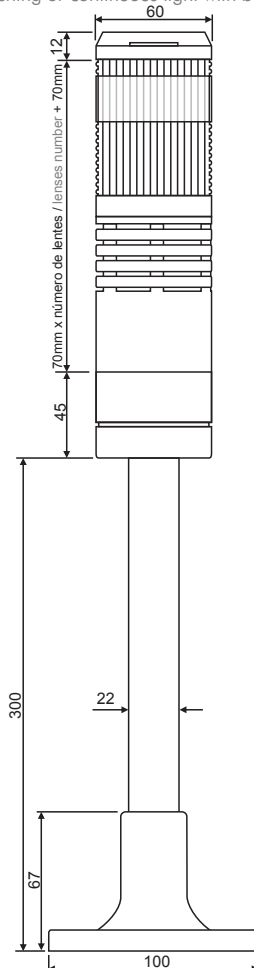

**Furação para montagem**  
 Mounting holes

**Acessórios / Accessories**

### Lâmpadas BA15S BA15S lights



**S15L**      **1S15L**

**1** S15-**L4**-**2** **R**


Tipo / Type  
Em branco / Nil - LED  
1 - Incandescente  
Incandescent

Tensão / Voltage  
1 - 110VAC / VCA  
2 - 220VAC / VCA  
7 - 24VCC / VDC

Tipo / Type  
L5 - LED (40 e 60mm)  
I4 - Incandescente / Incandescent (40mm)  
I6 - Incandescente / Incandescent (60mm)

Cores das lentes  
Lens color  
Em branco / Nil-  
Apenas incandescente  
Only for bulb  
R - Vermelho / Red  
G - Verde / Green  
B - Azul / Blue  
O - Laranja / Orange  
W - Branco / White

### Lente Lens




**2TPTL** **4** **02** **R**

Cores das lentes  
Lens color  
BL - Azul / Blue  
G - Verde / Green  
R - Vermelho / Red  
Y - Amarelo / Yellow  
W - Branco / White


Diâmetro das lentes  
Lens diameter  
4 - 40mm      6 - 60mm

### Suporte angular Foldable mounting bracket



Somente para TPSF6 e TPSS6  
Only for TPSF6 and TPSS6

**1TPTL6-F**

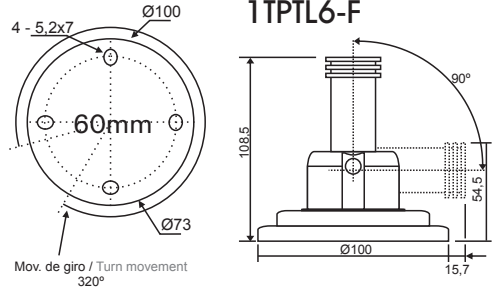


4 - 5,2x7      Ø100  
60mm      Ø73  
Mov. de giro / Turn movement  
320°


108,5      90°  
15,7

**Ligações / Wiring**

**TPSL4**

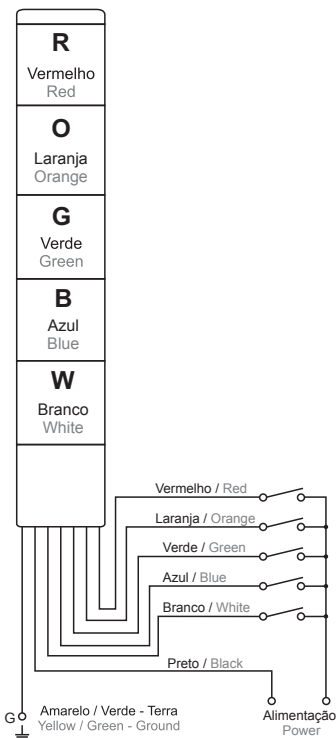

**TPSF6**

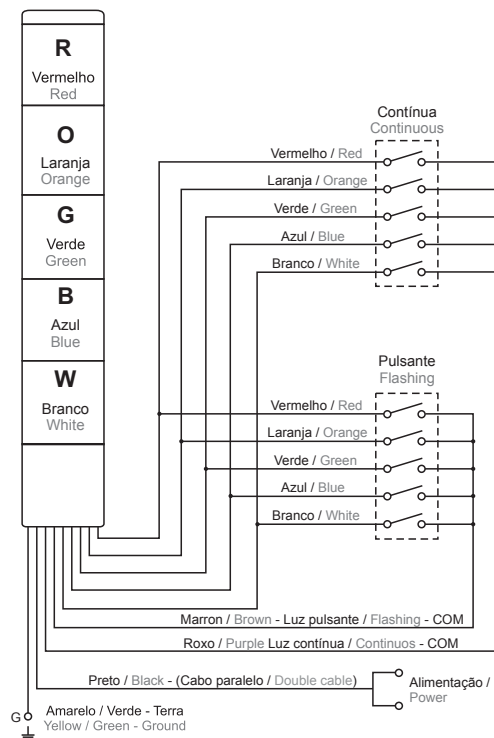

**TPSS6**

